



Tinta Acrílica Ação do Tempo

Bases para cores personalizadas

A TINTA ACRÍLICA AÇÃO DO TEMPO FUTURA, possui ultra resistência a fissuras (trincas finas), a tinta é essa aqui: TINTA ACRÍLICA AÇÃO DO TEMPO. Faça chuva ou faça sol. Seja no calor ou no frio. Seja no litoral ou no campo, AÇÃO DO TEMPO é fácil de trabalhar, à base de água, de rápida aplicação, proporciona excelente cobertura e nivelamento. Forma uma película “emborrachada” super impermeável e flexível, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração das superfícies.

Embalagens disponíveis:

- Cores personalizadas 3,2 L, 16,2 L e 0,810ml.
- Bases Disponíveis: A.

Benefícios

- Alta resistência e intempéries (sol, chuva e maresia)
- Anti-fissuras, Hidro-repelente
- Anti- mofo, Anti-algas,

Classificação

Este produto atende às normas do PSQ de classificação ABNT 11702:2019 tipo 4.5.16.

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos e externos**.

Composição Química

Produto à base de resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, espessantes, coalescentes, microbicidas não metálicos e água.



Propriedades Físico-químicas

Cor: conforme catálogo de cores

Sólidos/Massa- 52,00 a 54,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Sólidos/Volume - 38,00 a 44,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 8621:2014)

Peso Específico - 1,26 a 1,30 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

Viscosidade - 95 a 120 KU

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- ≤ 35 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

pH- 9,0 a 9,7


(ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

<p>Aplicação</p> <p>Rolo de lã Trincha com cerdas gris Airless com pressão de 500 a 3.000 psi.</p>	<p>Diluição</p> <p>10% em volume, para trinchas e rolo. 5 a 10% para Airless</p>	<p>Rendimento Acabado</p> <p>Lata (16,2L): 67m² Galão (3,2L): 13m² Quarto (0,810ml): 3,25m²</p> <p>Rendimento/ demão</p> <p>Lata (18L): 201m² Galão (3,6L): 39m² Quarto (0,810ml): 9,5m²</p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada bem como cor do produto.</p>
<p>Secagem</p> <p>2 horas ao toque 4 horas entre demãos 24 horas final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p>Demãos</p> <p>3 a 4 demãos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	

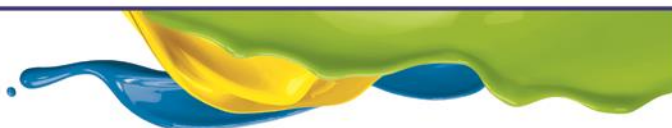

IMPORTANTE: A pintura direta sobre produtos hidrorrepelentes não é indicada, pois pode contribuir para o aparecimento de manchas escuras na superfície. Também não é indicamos aplicar sobre acabamentos do tipo PVA.

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.