



Tinta Látex Acrílica Super Rendimento

Bases para cores personalizadas

Se a busca for por um Super-rendimento, com máxima cobertura e umas enormes quantidades de tonalidades.

SUPER no rendimento e no resultado: garantia de uma pintura impecável, acabamento lindo e ambiente livre de cheiro após 3 horas da aplicação.

Embalagens disponíveis:

- Cores personalizadas 3,2 L e 16,2 L e 0,810ml
- Bases Disponíveis: A e B.

Classificação

Tinta produzida conforme especificações da norma ABNT NBR 15079

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.5.2

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos e externos**.

Composição Química

Produto à base de resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, espessantes, coalescentes, microbicidas não metálicos e água.

Propriedades Físico-químicas

Cor: conforme catálogo de cores

Sólidos/Massa- 34,00 a 38,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)


Sólidos/Volume - 20,00 a 23,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 8621:2014)

Peso Específico - 1,21 a 1,26 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

Viscosidade - 105 a 120 KU

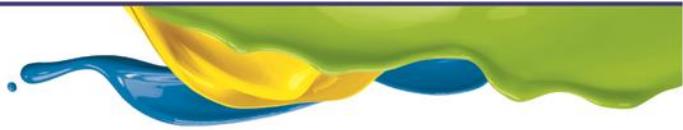

Ponto de Fulgor- >100 °C

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- ≤ 20 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

pH- 9,0 a 10,0

(ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

<p>Aplicação</p> <p>Rolo de lã Trincha com cerda gris Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol² Airless com pressão 500 a 3.000 psi.</p>	<p>Diluição</p> <p>50% em volume, para rolo e trincha 50% em volume, para pistola Até 30% em volume para Airless</p>	<p>Rendimento Acabado</p> <p>Lata (16,2L): 150m² Galão (3,2L): 30m² Quarto (0,810ml):7,5m²</p> <p>Rendimento/ demão</p> <p>Lata (16,2L): 450m² Galão (3,2L): 90m² Quarto (0,810ml):22,5m²</p> <p>*Sobre reboco fino (com Selador pigmentado) massas ou repinturas sobre cores claras.</p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada bem como cor do produto.</p>
<p>Secagem</p> <p>1 hora ao toque 3 a 4 horas entre demãos 12 horas final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p>Demãos</p> <p>2 a 3 demãos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	

Este é um produto policomponente, uma base tintométrica. Então para prepará-lo, é importante seguir as dicas a seguir:

O primeiro passo é agitar a base por um minuto antes de dosar a cor, garantindo uma mistura uniforme e sem alterações na tonalidade escolhida. Adicionar,



então, pigmentos do Sistema **Magia das Cores** e mistura-los por quatro minutos. E atenção, pois o volume final, na embalagem, pode variar de acordo com a cor preparada (10%).

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico - FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.