



Esmalte Sintético Brilhante Futurit

Bases para cores personalizadas

O **ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE FUTURIT** não descasca, tem secagem rápida para agilidade no processo de pintura, ótimo poder de cobertura, alastramento, rendimento e boa resistência ao intemperismo. Para pintura de superfícies internas e externas de madeiras ou metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC.

Embalagens disponíveis:

- Cores personalizadas: 3,2L e 0,810 mL
- Bases Disponíveis: A, B e C.

Benefícios

- Altíssimo brilho
- Resistência ao intemperismo

Classificação

Tinta produzida conforme especificações da norma ABNT NBR 15494 (Brilhante)
Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.2.1.4 (Brilhante)

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos e externos**.

Composição Química

Produto à base de resina alquídica modificada, pigmentos ativos e inertes, aditivos especiais, secantes e solventes.

Propriedades Físico-químicas

Cor: conforme catálogo de cores

Sólidos/Massa- 40,00 a 46,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

BOLETIM TÉCNICO



Peso Específico - 0,90 a 1,03 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

Viscosidade - 70 a 85 KU

Brilho- Brilhante (mínimo 70UB - 20°)

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15299: 2015)

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 530 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)


Dados de Aplicação

| | | |
|---|--|--|
| <p>Aplicação</p> <p>Rolo de espuma Trincha macia Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol² Airless com pressão de 500 a 3.000 psi</p> | <p>Diluição</p> <p>10 a 20% em volume de aguarrás para rolo ou trincha Até 30% em volume de aguarrás para pistola Até 20% em volume de aguarrás para Airless.</p> | <p>Rendimento Acabado</p> <p>Galão (3,2L): 22,5m² Quarto (0,810mL): 5,6m²</p> <p>Rendimento/demão</p> <p>Galão (3,2L): 45m² Quarto (0,810mL):11,25m²</p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada bem como cor do produto.</p> |
| <p>Secagem</p> <p>45 minutos ao toque 4 a 6 horas entre demãos 10 horas final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p> | <p>Demãos</p> <p>2 a 3 demãos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p> | |

DICAS IMPORTANTES

*Este é um produto policomponente, uma base tintométrica. Então para prepará-lo, é importante seguir as dicas a seguir:

O primeiro passo é agitar a base por um minuto antes de dosar a cor, garantindo uma mistura uniforme e sem alterações na tonalidade escolhida. Adicionar,

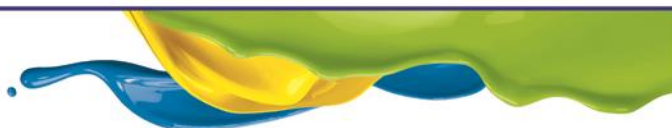

então, pigmentos do Sistema **Magia das Cores** e mistura-los por quatro minutos. E atenção, pois o volume final, na embalagem, pode variar de acordo com a cor preparada (10%).

**** Na pintura das cores vibrantes como, vermelho, amarelo, laranja e violeta, é recomendada a aplicação prévia de 01 demão de Tinta Acrílica na cor Gelo, que melhora na cobertura final do produto acabado. As cores formuladas com concentrados à base de pigmentos orgânicos (amarelo, vermelho e magenta), em função de sua natureza e performance, quando utilizados em pinturas externas podem apresentar desbotamento e as intensas, em acabamentos foscas, podem esbranquiçar quando sofrem atrito.**

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.