



Tinta Látex Acrílica Super Rendimento

Produto à base de látex acrílico com alta consistência, possibilitando diluição até 50% de água limpa, possui mínimo odor residual (sem cheiro após 03 horas de aplicação, em ambiente ventilado), indicado para pintura de superfícies externas e internas de alvenaria, massa corrida (PVA) ou acrílica, texturas, gesso ou fibrocimento.

Embalagens disponíveis:

- Cores prontas: 3,6 L e 18 L

Benefícios

- Ótimo alastramento e fino acabamento
- Baixo respingamento
- Sem cheiro (após 03 horas de aplicação)

Classificação

Este produto atende às normas do PSQ de classificação ABNT 11702 e desempenho ABNT 15079- Standard.


*A versão da norma utilizada corresponde a data de produção do produto.

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos e externos**.

Composição Química

Produto à base de resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, espessantes, coalescentes, microbicidas não metálicos e água.

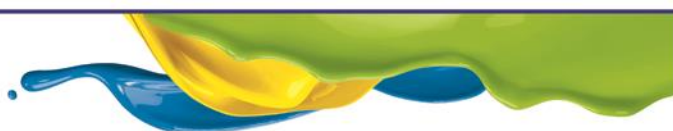

Propriedades Físicoquímicas

Cor: Branca ou conforme catálogo de cores

Sólidos/Massa- 44,00 a 46,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Sólidos/Volume - 26,00 a 28,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 8621:2014)

Peso Específico - 1,31 a 1,35 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

Viscosidade - 105 a 120 KU

Ponto de Fulgor- >100 °C

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- ≤ 20 g/L


pH- 9,0 a 10,0

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

<p>Aplicação</p> <p>Rolo de lã Trincha com cerda gris Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol²</p>	<p>Diluição</p> <p>50% em volume.</p>	<p>Rendimento Acabado</p> <p>Lata (18L): 165m² Galão (3,6L): 33m²</p> <p>Rendimento/ demão</p> <p>Lata (18L): 500m² Galão (3,6L): 100m²</p> <p>*Sobre reboco fino(com Selador pigmentado) massas ou repinturas sobre cores claras.</p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada bem como cor do produto.</p>
<p>Secagem</p> <p>1 hora ao toque 4 horas entre demãos 12 horas final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p>Demãos</p> <p>2 a 3 demãos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	

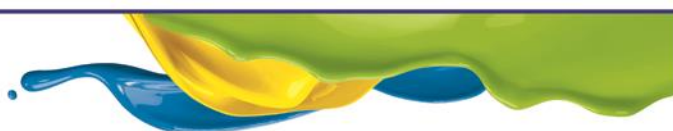

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.