

## Tinta Acrílica para Piso Futura Premium

A Tinta Acrílica Fosca Futura Premium possui resistência incomparável ao atrito e desbotamento em pisos de áreas internas e externas.

Proteção completa para pisos residenciais ou comerciais, cimentados, quadras poliesportivas, vagas demarcadas de estacionamentos e garagens, além de áreas de recreação.

Embalagens disponíveis:

- Cores prontas: 3,6 L e 18 L

### Benefícios

- Resistência e renovação para os ambientes
- Acabamento Fosco

### Classificação

Este produto atende às normas do PSQ de classificação ABNT 11702:2019.


### Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos e externos**.

### Composição Química

Produto à base de resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, espessantes ,coalescentes , microbicidas não metálicos e água.

## BOLETIM TÉCNICO

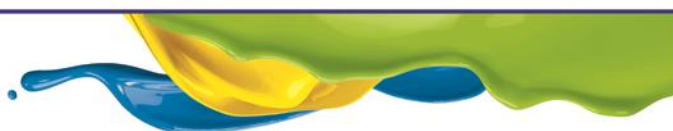

### Propriedades Fisicoquímicas

**Cor:** Branca ou conforme catálogo de cores

**Sólidos/Massa-** 42,00 a 44,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

**Sólidos/Volume-** 27,00 a 29,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 8621:2014)

**Peso Específico -** 1,21 a 1,25g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

**Viscosidade -** 95 a 105 Ku

**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)-** 25 g/L

**Prazo de Validade:** 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

### Dados de Aplicação

<p><b>Aplicação</b></p> <p>Rolo de lã Trincha com cerda gris.</p>	<p><b>Diluição</b></p> <p>10 a 20% em volume, sendo 30% para a primeira demão.</p>	<p><b>Rendimento Acabado</b></p> <p>Lata (18L): 116m<sup>2</sup> Galão (3,6L): 23m<sup>2</sup></p> <p><b>Rendimento demão</b></p> <p>Lata (18L): 350m<sup>2</sup>/demão Galão (3,6L): 70m<sup>2</sup>/demão</p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada bem como cor do produto.</p>
<p><b>Secagem</b></p> <p>1 hora ao toque 3 horas entre demãos <b>Final:</b> Tráfego pessoas 48 horas Tráfego de veículos 72 horas</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p><b>Demãos</b></p> <p>2 a 3 demãos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site [www.futuratintas.com.br](http://www.futuratintas.com.br).

