

Futura Acrílico Absoluto

Bases para cores personalizadas

A **FUTURA ACRÍLICO FOSCO ABSOLUTO** possui uma cobertura incrível, disfarça imperfeições da superfície com um acabamento impecável.

Pintou com Absoluto? Então você acertou na escolha de um produto mais lavável, que facilita a remoção de manchas provocadas por alimentos, bebidas, marcas de mãos e lápis de cor, mantendo a superfície da pintura mais limpa.

Embalagens disponíveis:

- Cores personalizadas: 3,2 L, 16,2 L e 810ml.
- Bases Disponíveis: A, B e C.

Classificação

Tinta produzida conforme especificações da norma ABNT NBR 15079

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.5.1.

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos** e **externos**.

Composição Química

Produto à base de resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, espessantes, coalescentes, microbicidas não metálicos e água.


Propriedades Físico-químicas

Cor: conforme catálogo de cores

Sólidos/Massa- 39,00 a 48,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Sólidos/Volume - 20,00 a 23,00%

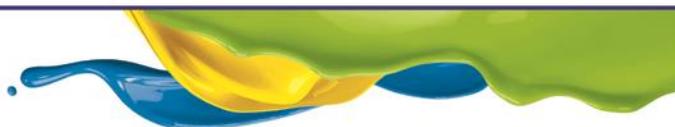

(Valor obtido através norma ABNT NBR 8621:2014)

Peso Específico - 1,16 a 1,34 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

Viscosidade - 95 a 120 KU

Ponto de Fulgor- >100 °C

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- ≤ 30 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

pH- 8,5 a 9,5

(ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

<p style="text-align: center;">Aplicação</p> <p>Rolo de lã Trincha com cerda macia Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol² Airless com pressão 500 a 3.000 psi.</p>	<p style="text-align: center;">Diluição</p> <p>20 a30% em volume, para rolo e trincha 30% em volume, para pistola Até 20% em volume para Airless</p>	<p style="text-align: center;">Rendimento Acabado</p> <p>Lata (16,2L) : 117m² Galão (3,2L) : 23m² Quarto (810ml) :6,5m²</p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada bem como cor do produto*. *Cores com pigmentação orgânica (amarelos, vermelhos, laranjas) necessitam da aplicação de um fundo cinza claro, previamente, ao acabamento final .</p>
<p style="text-align: center;">Secagem</p> <p>1 hora ao toque 4 horas entre demãos 12 horas final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p style="text-align: center;">Demãos</p> <p>2 a 3 demãos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	



DICAS IMPORTANTES

* Este é um produto policomponente, uma base tintométrica. Então para prepara-lo, é importante seguir as dicas a seguir:

O primeiro passo é agitar a base por um minuto antes de dosar a cor, garantindo uma mistura uniforme e sem alterações na tonalidade escolhida. Adicionar, então, pigmentos do Sistema **Magia das Cores** e mistura-los por quatro minutos. E atenção, pois o volume final, na embalagem, pode variar de acordo com a cor preparada (10%).

** Na pintura das cores vibrantes como, vermelho, amarelo, laranja e violeta, é recomendada a aplicação prévia de 01 demão de Tinta Acrílica na cor Gelo, que melhora na cobertura final do produto acabado. As cores formuladas com concentrados à base de pigmentos orgânicos (amarelo, vermelho e magenta), em função de sua natureza e performance, quando utilizados em pinturas externas podem apresentar desbotamento e as intensas, em acabamentos foscos, podem esbranquiçar quando sofrem atrito.

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.