



## Fundo Branco para Madeiras Futurit

O **FUNDO BRANCO PARA MADEIRAS FUTURIT** é aquele coringa da pintura que todo profissional gosta. Além de preparar superfícies internas ou externas de madeira para aplicação do esmalte, também é recomendado como fundo preventivo ou corretivo para evitar manchas em pinturas sobre superfícies de gesso ou repinturas sobre acabamentos com aditivos hidrorrepelentes. Tem excelente poder de nivelamento e uniformidade na absorção, o que resulta em rendimento e desempenho incomparáveis no acabamento.

Embalagens disponíveis:

- 3,6 L e 900 mL

### Benefícios

- Máxima Proteção
- Máxima aderência
- Máxima Durabilidade

### Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.1.1.7 (FUNDO BRANCO PARA MADEIRAS FUTURIT)

### Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos e externos**.

### Composição Química


Produto à base de resina alquídica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e secantes.

### Propriedades Físico-químicas

Cor: Branca

Sólidos/Massa- 66,00+/-2,00%

## BOLETIM TÉCNICO

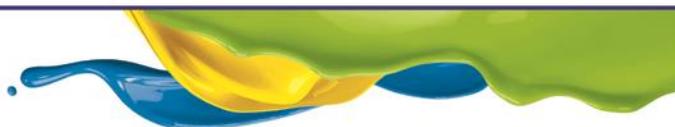

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

**Peso Específico – 1,42+/-0,020 g/mL**

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

**Viscosidade -80 a 90 KU**

**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 350 g/L**

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

**Prazo de Validade: 24 meses**

(Embalagem fechada e sem uso)

### Dados de Aplicação

<p><b>Aplicação</b></p> <p>Rolo de espuma Trincha macia Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol<sup>2</sup></p>	<p><b>Diluição</b></p> <p>10 a 20% em volume de aguarrás para rolo ou trincha 30% em volume de aguarrás para pistola.</p>	<p><b>Rendimento Acabado (1 Demão)</b></p> <p>Galão (3,6 L): 55m<sup>2</sup> Quarto ( 900 mL ):13,5m<sup>2</sup></p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada bem como cor do produto.</p>
<p><b>Secagem</b></p> <p><b>2 horas</b> ao toque <b>12 horas</b> entre demãos <b>24 horas</b> final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p><b>Demãos</b></p> <p>1 mas se necessário aplicar 2 demãos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site [www.futuratintas.com.br](http://www.futuratintas.com.br).