



## Fundo Cinza Anticorrosivo Futurit

O **FUNDO CINZA ANTICORROSIVO FUTURIT** tem tonalidade cinza fosca, o que facilita a uniformização e aderência dos esmaltes, além de aumentar muito sua durabilidade. Perfeito na prevenção da ferrugem, é indicado para proteção de superfícies internas ou externas de metais ferrosos, com grande poder de cobertura, alastramento e rendimento.

Embalagens disponíveis:

- 3,6 L e 900 mL

### Benefícios

- Máxima Proteção
- Máxima aderência
- Máxima Durabilidade

### Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo: 4.1.1.2 (FUNDO ANTICORROSIVO CINZA FUTURIT).

### Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos** e **externos**.

### Composição Química

Produto à base de resina alquídica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e secantes.

### Propriedades Físico-químicas


Cor: Cinza

Sólidos/Massa- 61,00+/-2,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Peso Específico – 1,20+/-0,020 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

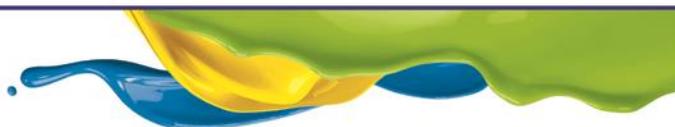

**Brilho-** (máximo 10UB – 60°)

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15299: 2015)

**Viscosidade** -80 a 90 KU

**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)-** até 470 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

**Prazo de Validade:** 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

### Dados de Aplicação

<p><b>Aplicação</b></p> <p>Rolo de espuma Trincha macia Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol<sup>2</sup></p>	<p><b>Diluição</b></p> <p>10 a 20% em volume de aguarrás para rolo ou trincha 30% em volume de aguarrás para pistola.</p>	<p><b>Rendimento Acabado (1 Demão)</b></p> <p>Galão (3,6L): 55m<sup>2</sup> Quarto ( 900 mL):13,5m<sup>2</sup></p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada.</p>
<p><b>Secagem</b></p> <p><b>2 horas</b> ao toque <b>12 horas</b> entre demãos <b>24 horas</b> final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p><b>Demãos</b></p> <p>1 mas se necessário aplicar 2 demãos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site [www.futuratintas.com.br](http://www.futuratintas.com.br).