

## Fundo Preparador Para Pintura

O **FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA** , melhora a aderência do acabamento e aumenta sua durabilidade.

Um toque mágico para paredes externas ou internas de reboco fraco, caiadas, calcinadas ou saponificadas, pinturas descascadas ou velhas, sancas de gesso , Drywall e gesso em geral. O segredo? Esse é um verdadeiro aglutinador de partículas, penetrando na superfície e proporcionando um acabamento sem igual.

Embalagens disponíveis:

- 3,6 L e 18 L

### Benefícios

- Fácil aplicação
- Ótimo poder aglutinante

### Classificação

Este produto atende às normas do PSQ de classificação ABNT 11702:2019 tipo 4.1.2.8.

### Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos e externos**.

### Composição Química

Produto à base de resina acrílica, aditivos especiais, microbiocidas e água.

### Propriedades Físico-químicas


Cor: Transparente

Sólidos/Massa- 5,0 a 7,0%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Peso Específico – 0,98 a 1,02 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

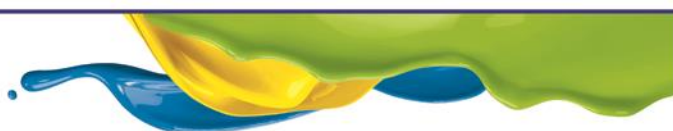

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 2 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

pH- 7,0 a 8,00

(ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

### Dados de Aplicação

<p><b>Aplicação</b></p> <p>Rolo de lã Trincha com cerdas Macias</p>	<p><b>Diluição</b></p> <p>Para gesso diluir 50% em volume. Para outras superfícies utilizar sem diluir.</p>	<p><b>Rendimento Acabado</b></p> <p><b>Lata (18L)</b> Reboco Fraco: 150m<sup>2</sup> Repintura: 160 m<sup>2</sup></p> <p><b>Galão (3,6L).</b> Reboco Fraco: 30m<sup>2</sup> Repintura: 40m<sup>2</sup></p>
<p><b>Secagem</b></p> <p><b>1 hora</b> ao toque <b>3 a 4 horas</b> entre demãos <b>6 horas</b> final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p><b>Demãos</b></p> <p>1 demão</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	<p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada.</p>

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site [www.futuratintas.com.br](http://www.futuratintas.com.br).

