



Tinta Acrílica para Piso Futura Premium

A Tinta Acrílica Fosca Futura Premium possui resistência incomparável ao atrito e desbotamento em pisos de áreas internas e externas.

Proteção completa para pisos residenciais ou comerciais, cimentados, quadras poliesportivas, vagas demarcadas de estacionamentos e garagens, além de áreas de recreação.

Embalagens disponíveis:

- Cores prontas: 3,6 L e 18 L

Benefícios

- Resistência e renovação para os ambientes
- Acabamento Fosco

Classificação


Este produto atende às normas do PSQ de classificação ABNT 11702:2019.

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos** e **externos**.

Composição Química

Produto à base de resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, espessantes ,coalescentes , microbicidas não metálicos e água.

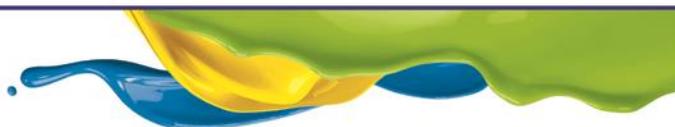

Propriedades Físicoquímicas

Cor: Branca ou conforme catálogo de cores

Sólidos/Massa- 42,00 a 44,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Sólidos/Volume- 27,00 a 29,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 8621:2014)

Peso Específico - 1,21 a 1,25g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

Viscosidade - 95 a 105 Ku


VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- 25 g/L

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

<p style="text-align: center;">Aplicação</p> <p style="text-align: center;">Rolo de lã Trincha com cerda gris.</p>	<p style="text-align: center;">Diluição</p> <p style="text-align: center;">10 a 20% em volume, sendo 30% para a primeira demão.</p>	<p style="text-align: center;">Rendimento Acabado</p> <p style="text-align: center;">Lata (18L): 115m² Galão (3,6L): 23m²</p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada bem como cor do produto.</p>
<p style="text-align: center;">Secagem</p> <p style="text-align: center;">1 hora ao toque 3 horas entre demãos</p> <p>Final: Tráfego pessoas 48 horas Tráfego de veículos 72 horas</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p> <p>Não aplicar, diretamente, sobre cimento usinado.</p>	<p style="text-align: center;">Demãos</p> <p style="text-align: center;">2 a 3 demãos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	

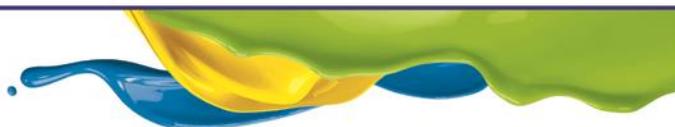

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.