

Verniz Marítimo Protetor de Madeira Futurit Fosco

O **VERNIZ MARÍTIMO PROTETOR DE MADEIRA FUTURIT FOSCO** é um verniz de baixo brilho, realçando a beleza natural da madeira, em ambientes internos. Possui acabamento fosco sobre madeiras novas (previamente seladas) em áreas internas ou em repintura sobre áreas envernizadas, previamente.

Embalagens disponíveis:

- 3,6 L e 900 mL

Benefícios

- Renova a madeira
- Resistente a sol e chuva
- Acabamento sofisticado

Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2019 – Tipo: 4.3.1.3.

Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos**.

Composição Química

Produto à base de resina alquídica, agente fosqueante, aditivos especiais, secantes organometálicos isentos de chumbo e hidrocarbonetos alifáticos.


Propriedades Físico-químicas

Sólidos/Massa- 45,00+/-2,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Peso Específico – 0,910+/-0,020 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

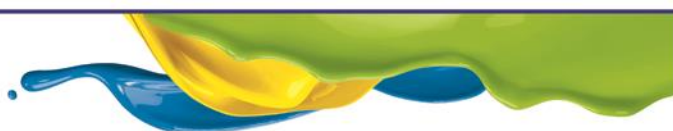

Brilho- (5-15UB 60°)

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15299: 2015)

Viscosidade -65 a 85 KU

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 470 g/L

(Valor obtido através norma ABNT NBR 16388: 2015)

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

Dados de Aplicação

<p>Aplicação</p> <p>Rolo de espuma Trincha macia Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol²</p>	<p>Diluição</p> <p>1² demão Até 30% em volume de aguarrás para rolo ou trincha</p> <p>2² e 3³ demãos Até 10% em volume de aguarrás para rolo ou trincha</p> <p>30% em volume de aguarrás para pistola.</p>	<p>Rendimento Acabado*</p> <p>Galão (3,6L): 18m² Quarto (900 mL): 4,5m²</p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser envernizada.</p>
<p>Secagem</p> <p>4 horas ao toque 8 horas entre demãos 24 horas final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p>Demãos</p> <p>2 a 3 demãos ambientes internos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site www.futuratintas.com.br.

