



## Tinta para Gesso- Cortex

A Tinta para Gesso possui uma fórmula especial de maior aderência no gesso, com um lindo acabamento fosco e que pode ser aplicada diretamente na superfície.

A melhor opção para ambientes internos de gesso ou gesso acartonado (Drywall), conta com uma fórmula especial que age como fixadora de partículas soltas, sem necessidade de fundo preparador de paredes.

Embalagens disponíveis:

- 3,6 L e 18 L

### Benefícios

- Pode ser aplicada direto no Gesso
- Excelente aderência

### Classificação

Este produto atende às normas do PSQ de classificação ABNT 11702:2019 tipo 4.5.13 e desempenho ABNT 15079:2019- Tinta Econômica.

### Indicação de uso

Este produto pode ser utilizado em ambientes **internos**.

### Composição Química

Produto à base de resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, espessantes, coalescentes, microbicidas não metálicos e água.

### Propriedades Físicoquímicas

Cor: Branca


Sólidos/Massa- 36,00 a 38,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 15315:2005)

Sólidos/Volume - 22,00 a 24,00%

(Valor obtido através norma ABNT NBR 8621:2014)

## BOLETIM TÉCNICO

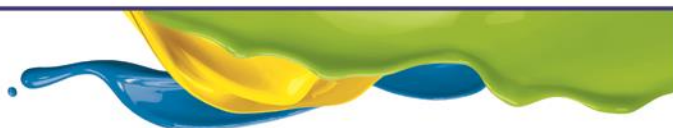

Peso Específico - 1,25 a 1,30 g/mL

(Valor obtido através norma ABNT NBR 5829: 2014)

Viscosidade - 95 a 105 KU

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)- até 10 g/L

pH- 9,0 a 10

Prazo de Validade: 24 meses

(Embalagem fechada e sem uso)

### Dados de Aplicação

<p><b>Aplicação</b></p> <p>Rolo de lã</p> <p>Trincha com cerdas gris</p> <p>Pistola com pressão 30 a 35 lb/pol<sup>2</sup></p> <p>Airless com pressão de 500 a 3.000 PSI.</p>	<p><b>Diluição</b></p> <p>20% a 30% em volume, para rolo e trincha.</p> <p>30% em volume para pistola</p> <p>Até 30% em volume para airless.</p>	<p><b>Rendimento Acabado</b></p> <p>Lata (18L): 83m<sup>2</sup></p> <p>Galão (3,6L): 17m<sup>2</sup></p> <p>*Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição de superfície a ser pintada, bem como a cor do produto.</p>
<p><b>Secagem</b></p> <p><b>1 hora</b> ao toque</p> <p><b>4 horas</b> entre demãos</p> <p><b>12 horas</b> final</p> <p>*Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%.</p>	<p><b>Demãos</b></p> <p>3 demãos</p> <p>*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Para maiores informações técnicas basta consultar a ficha de informação de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível no site [www.futuratintas.com.br](http://www.futuratintas.com.br).